
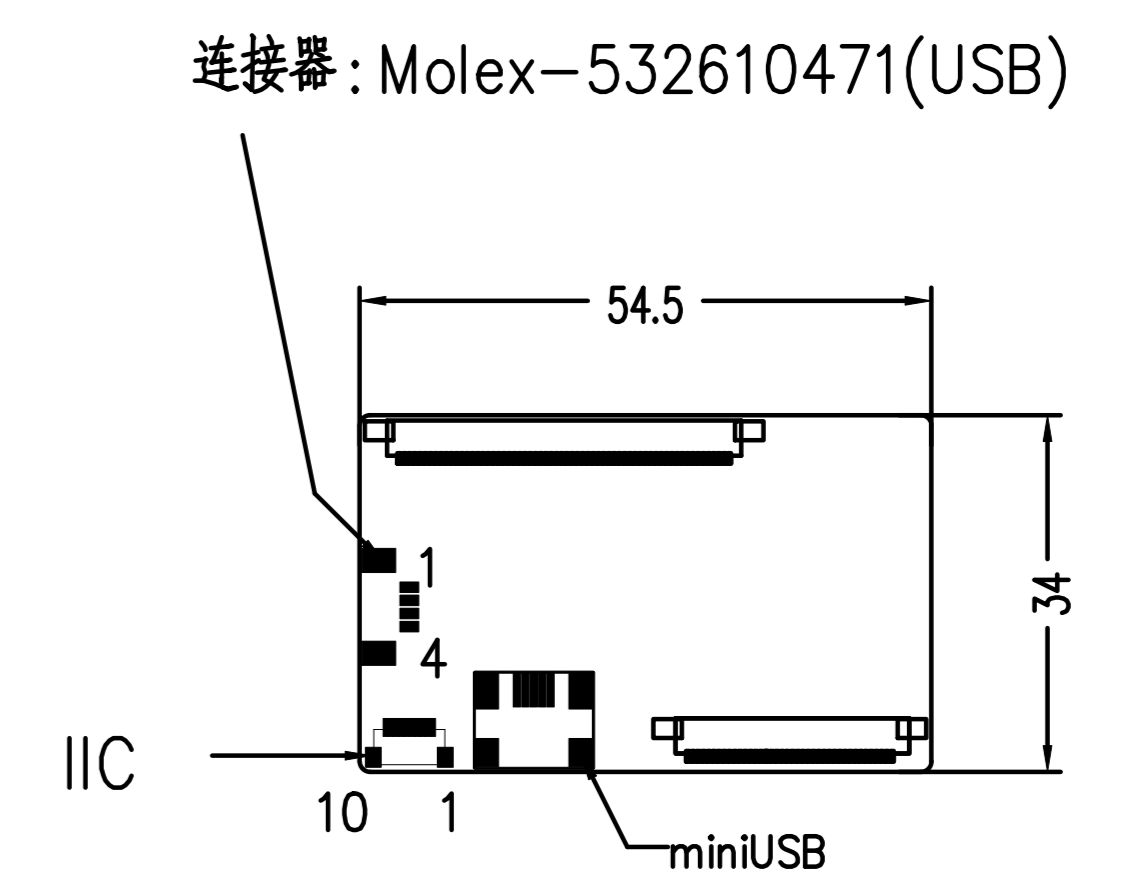
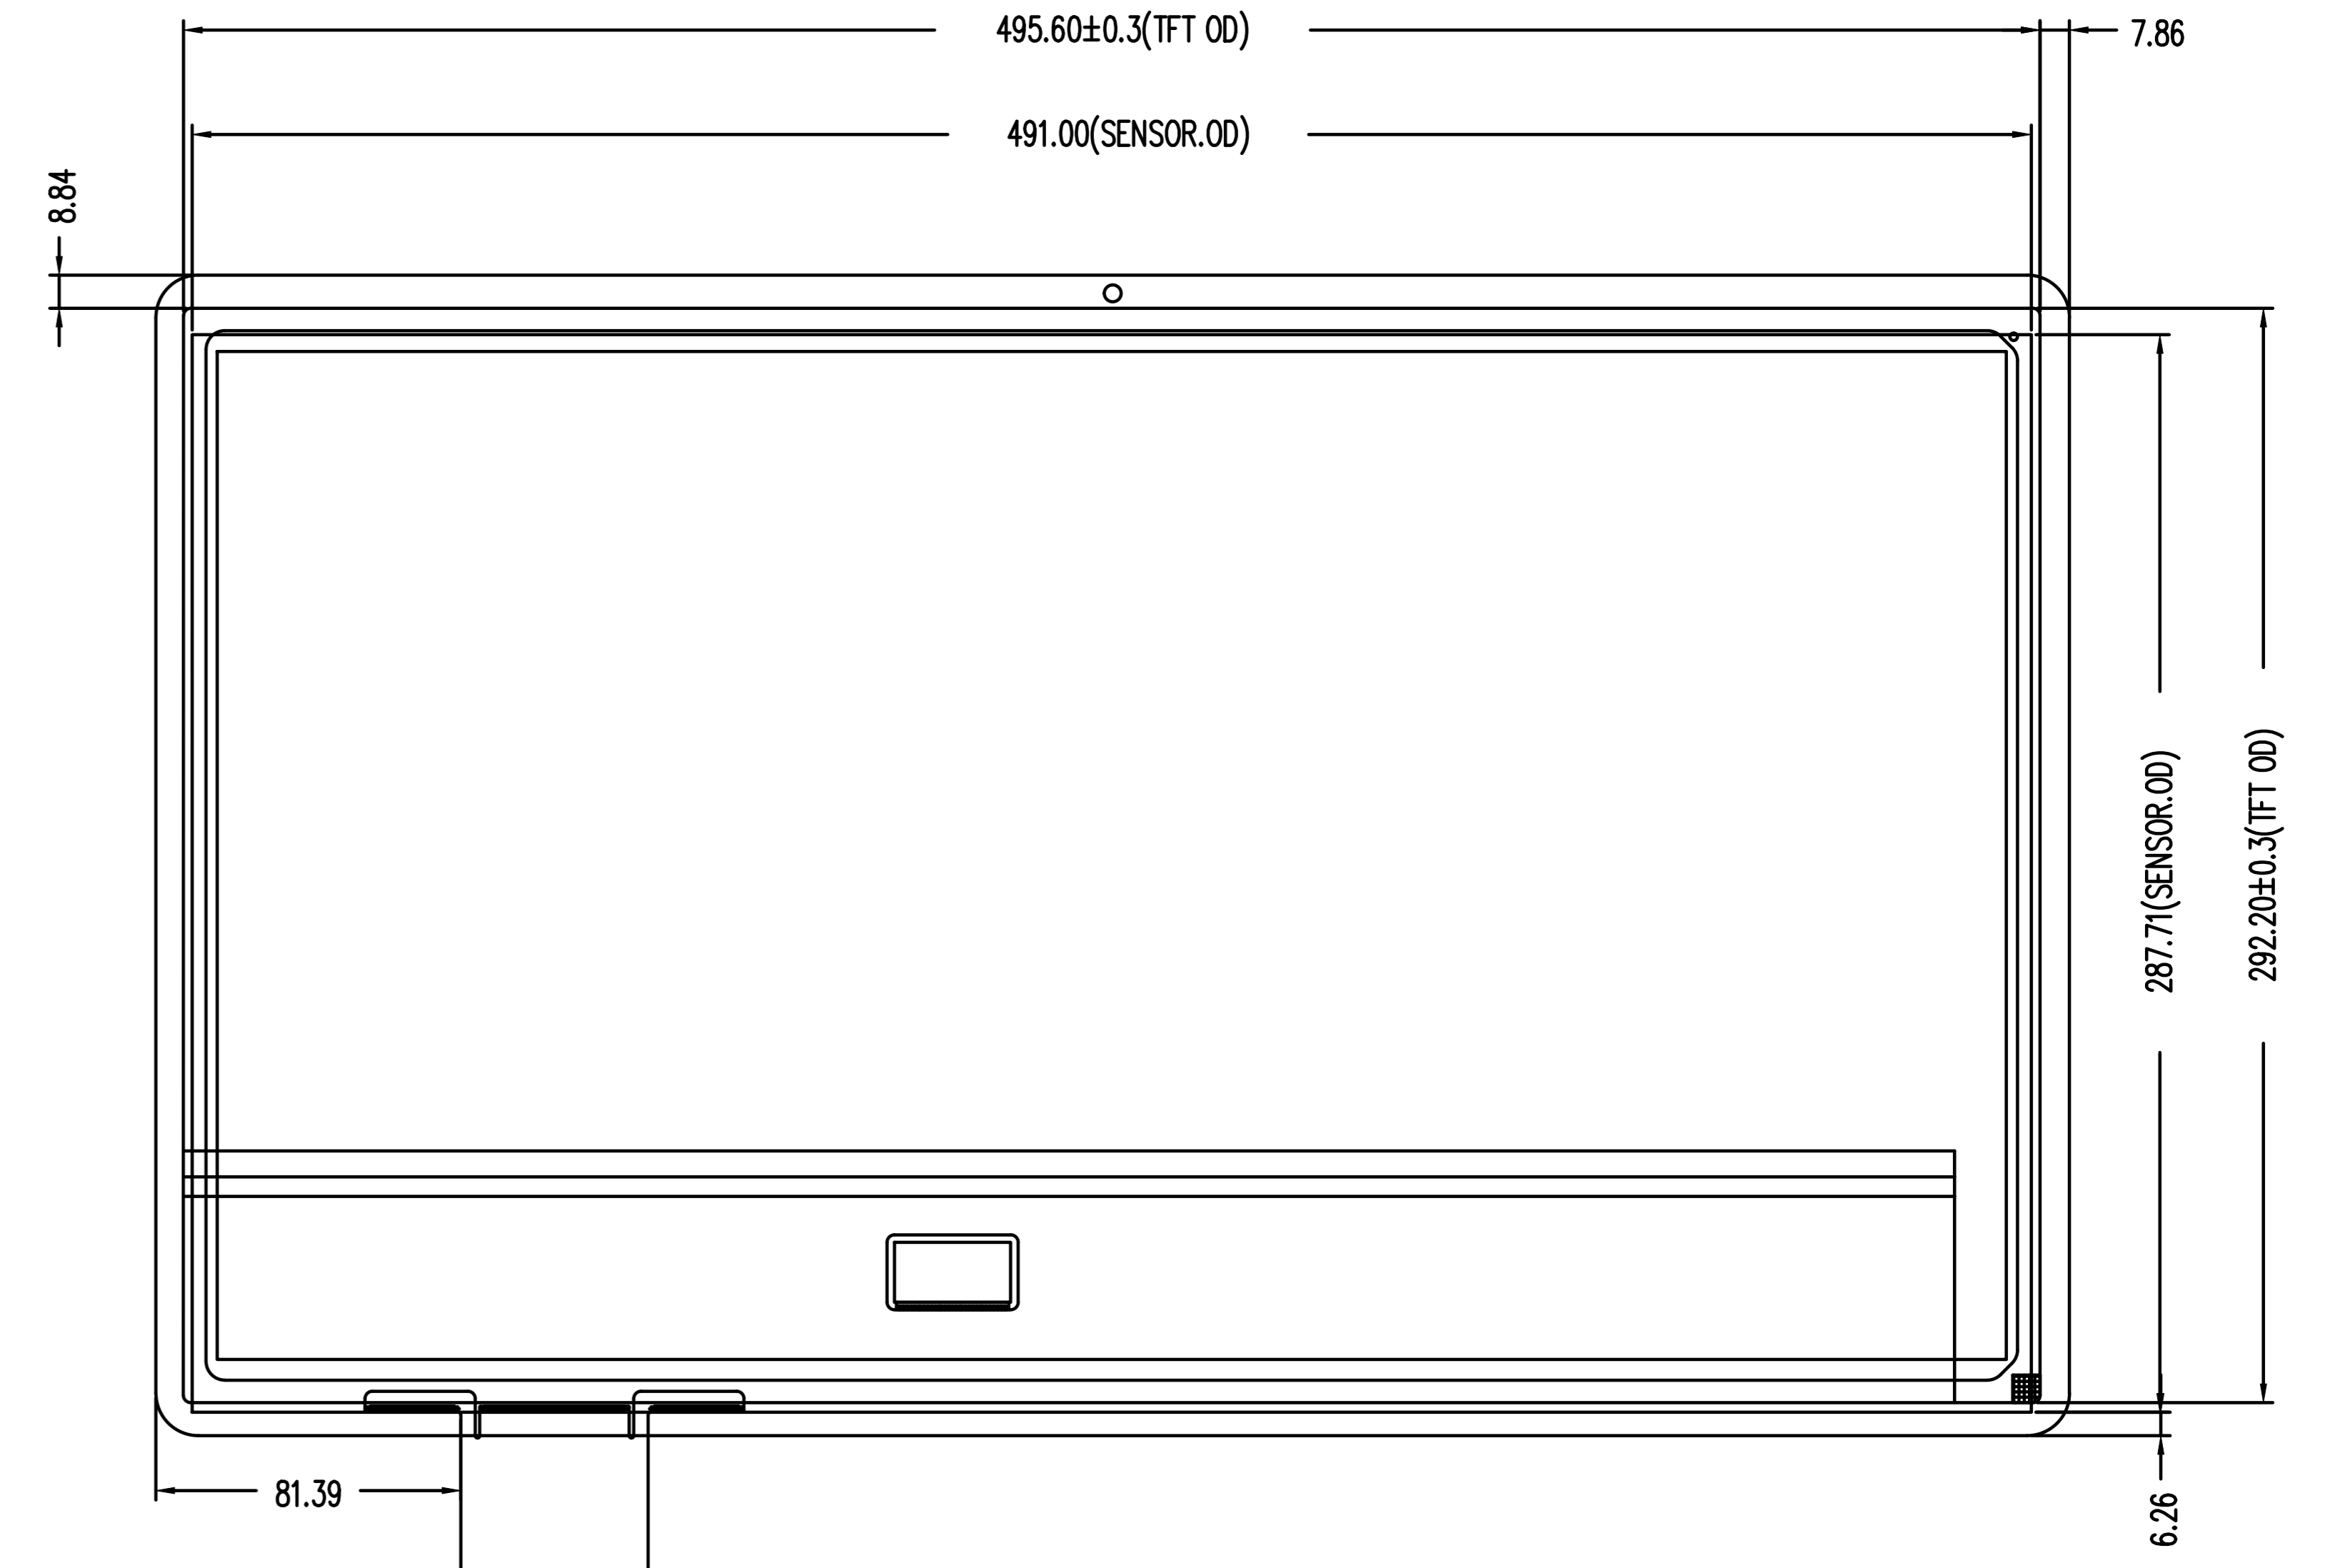
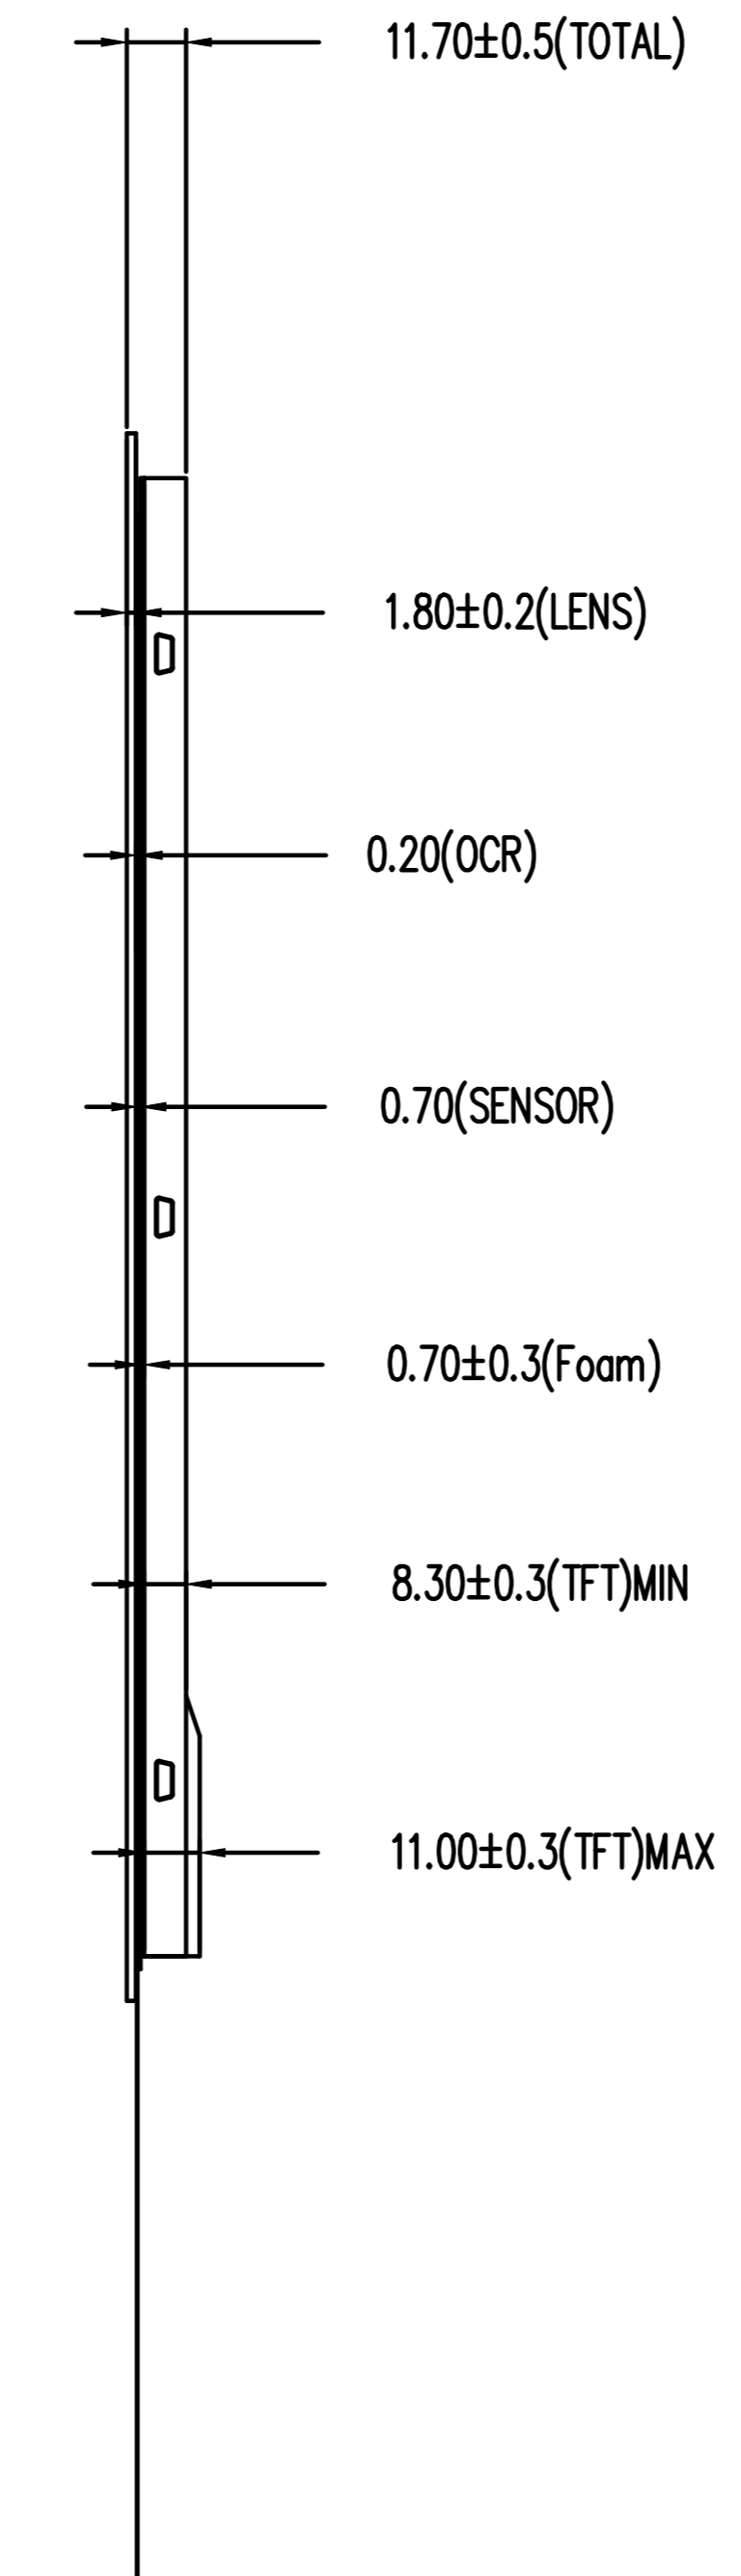


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△			
△			

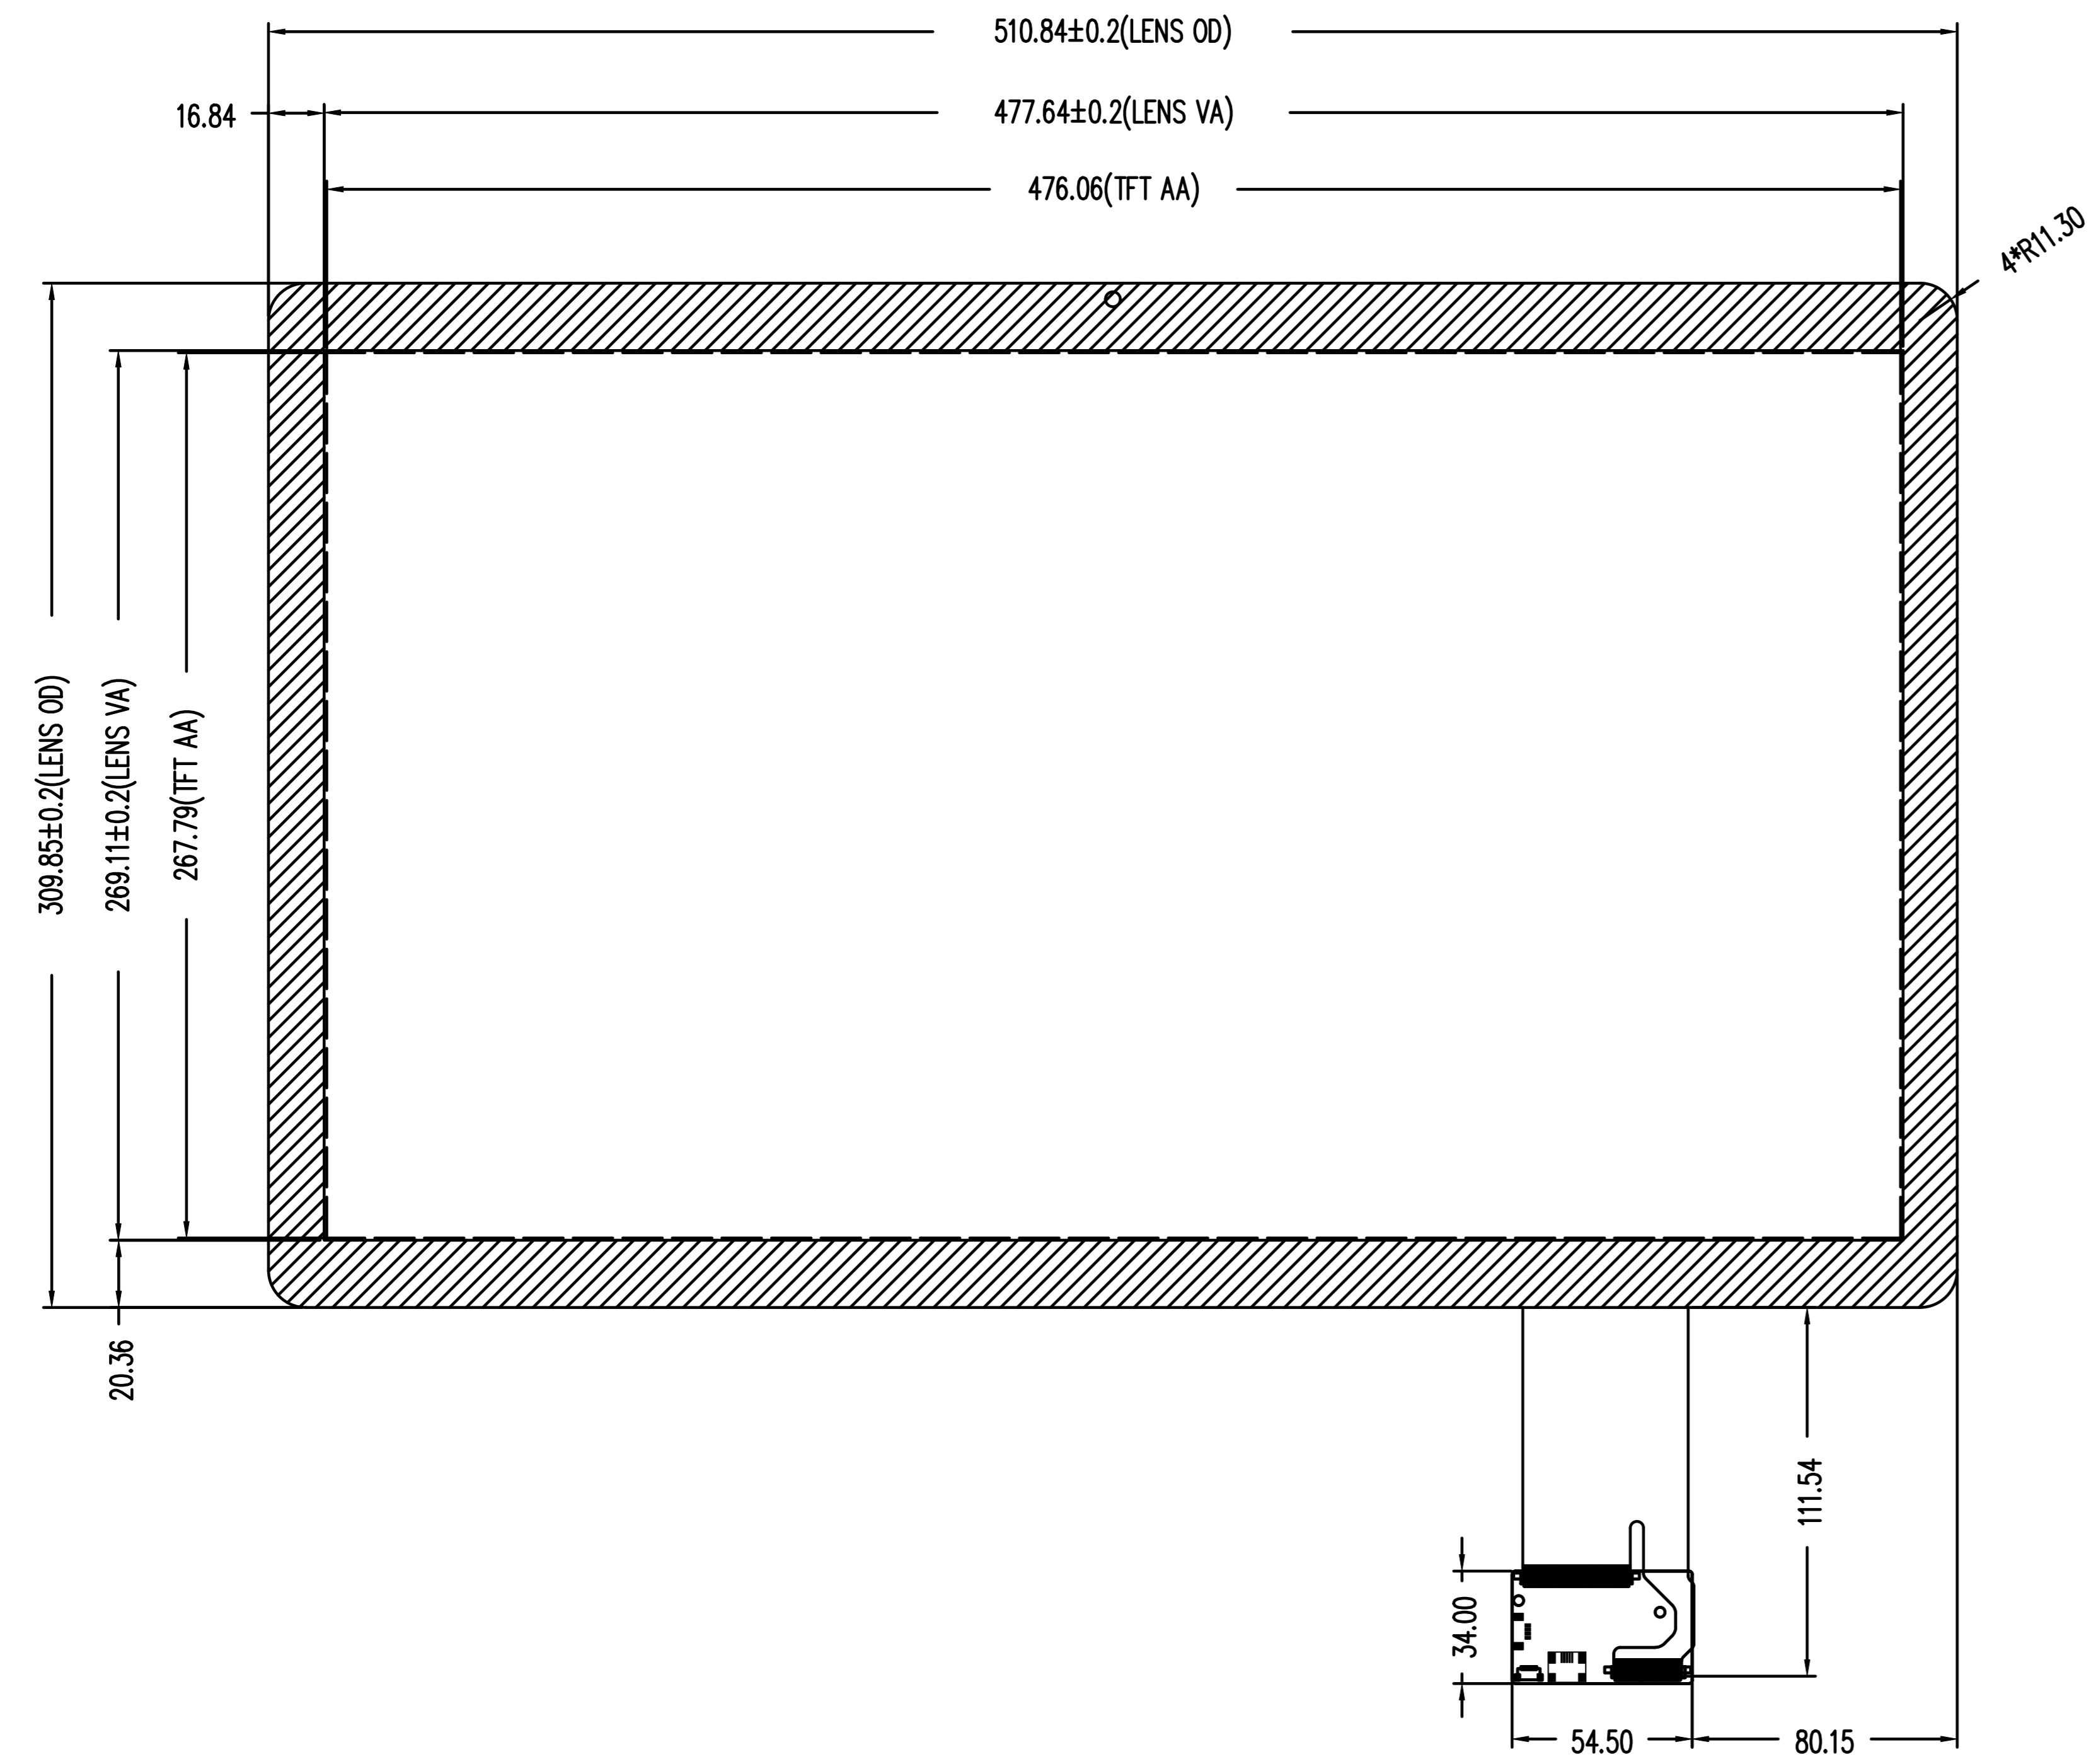

Screen printing area: Print Black

Front view

Side view

Back view

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

技术参数

1.接口方式:	USB	7.湿度范围:	45~85%RH
2.产品结构:	G+G	8.透过率:	≥85%
3.I C 方案:	ILI2302M	9.表面硬度:	≥6H
5.触控点数:	10点	11.储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH
6.输入电压:	5V	12.未标注尺寸公差按±0.5	

TFT(M215HJJ-L30-B1) PIN:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RX00-	RX00+	RX01-	RX01+	RX02-	RX02+	GND	RX03-	RX03+	RX04-	RX04+	GND	RX05-	RX05+	RX06-
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RXE1+	GND	RXE2-	RXE2+	RXE3-	RXE3+	GND	NC	NC	NC	VDD	VDD	VDD		

杭州宏泉科技有限公司  
GraHowlet Technology CO.,Ltd

产品型号	HX2151706			视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	Jeson	日期	2017-3-21	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2017-3-21	比例	1:1